

## FILTRO LAMINADO MODELO ODIN


Filtros fabricados bajo los más altos estándares de calidad, garantizando su fiabilidad. Ofrecemos una garantía de **5 años para el filtro y 3 años para la válvula**. Está hecho con poliéster reforzado con fibra de vidrio para asegurar su durabilidad.

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio y capa exterior de gel coat
- Junta del cuerpo del filtro reforzada con triple capa de poliéster.
- Brazos colectores de alta calidad y difusor incluido.
- Incluye manómetro, purgador y desagüe.
- Tapa negra de 8 tornillos con manómetro en latón.
- Peana de ABS fijada al filtro con poliéster.
- Válvula selectora de tornillos lateral de seis vías para operaciones de: filtración, enjuague, recirculación, lavado, vaciado y cerrado.
- Salidas del filtro compatibles con otros modelos del mercado.
- Velocidad máxima de filtración: 50 m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>.
- Presión máxima de trabajo: 2 kg/cm<sup>2</sup>.
- Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0,4 - 0,8 mm.
- Máxima temperatura de trabajo: 50 °C.
- Filtro testado a: 4 kg/cm<sup>2</sup> de presión.
- Válvulas de 1 ½" y 2" según diámetro del filtro.
- Garantía total: 3 años, garantía del poliéster: 5 años.



\*El color puede diferir del modelo real

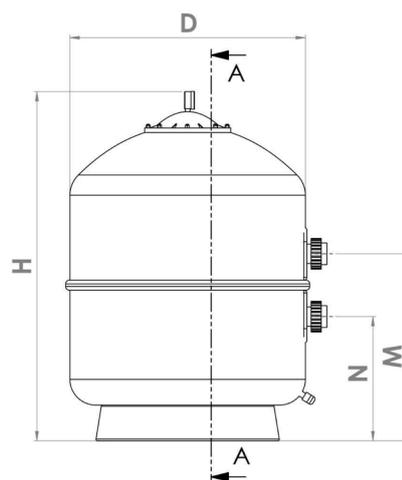

Modelo	Dimensiones (mm)			
	N	M	H	D
ODIN450	290	410	700	450
ODIN500	300	420	800	500
ODIN650	320	440	900	630
ODIN760	360	560	1030	760
ODIN950	380	580	1080	950

Código	Modelo	Para piscinas (volumen) m <sup>3</sup>	Conexión (pulgadas)	Carga Filtrante (kg) Sílex	Caudal Máximo (m <sup>3</sup> /h)
FOS001	ODIN450	54	1 ½"	80	8
FOS002	ODIN500	60	1 ½"	90	10
FOS003	ODIN650	90	1 ½"	140	15
FOS004	ODIN760	140	2"	305	22
FOS005	ODIN950	260 o +	2"	530	30